


**CONFORME
ADR**

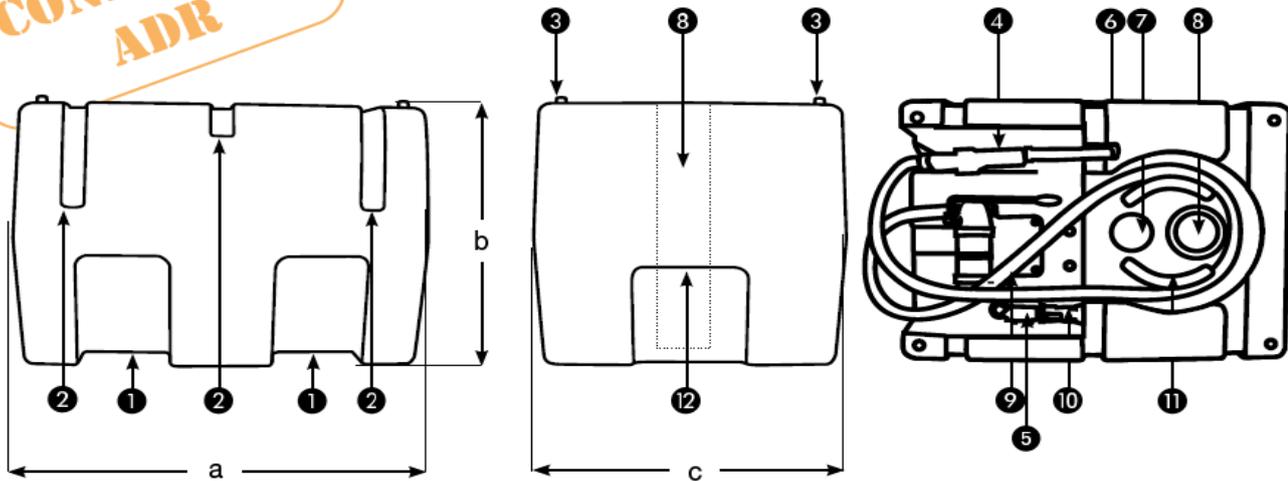

Fassungsvermögen in Liter	Maße in mm			Gewicht in kg	Best.-Nr.
	a	b	c		
198	800	600	590	23	8831

Behälter		
verwendete Werkstoffe	Polyethylen, grau, einwandig, resistent gegen UV-Strahlung	
Materialstärke	5mm	
zugelassene Flüssigkeiten	Diesel	
max. zugelassene Flüssigkeitsdichte	1,2 kg/dm ³	
Einsatztemperaturbereich	-20 °C bis +40°C	
Schwallwand	Nein	
Absperrhahnen	Ja	
einfachwirkende Handpumpe (alternativ), Aluminium-Zapfpistole		
verwendete Werkstoffe	Pumpenkoerper aus Stahl	
zugelassene Flüssigkeiten	Diesel, Heizöl, Benzin	
Durchfluss	0,25 l/doppelter Betätigung	
Abgabeschlauch	2,7 m, DN 19	
Zusammen		
Handling in befülltem Zustand	Ja	
	Innenbereich	Außenbereich
Lagerung	zur Aufbewahrung	-
Transport	X	X
Benutzung	X	X

1	integrierte Staplertaschen
2	3 Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt
3	4 "Stützen" zum Stapeln, ohne Befüllung
4	einfache Zapfpistole aus Aluminium mit Drehgelenk
5	Rückschlagventil aus Messing 3/4"
6	Zapfpistolenhalter mit integriertem Tropfensammler
7	Belüftung mit Druckentlastung (Druckventil 2")
8	Befüllstutzen mit 90mm Durchmesser
9	einfachwirkende Handpumpe aus Stahl
10	Absperrhahn
11	integrierte Halterung fuer Abgabeschlauch
12	Tragegriffe, ermöglichen einfaches Handling
Gefahrstoffaufkleber bezüglich Dieseltransport, im Lieferumfang enthalten	