


**CONFORME  
ADR**

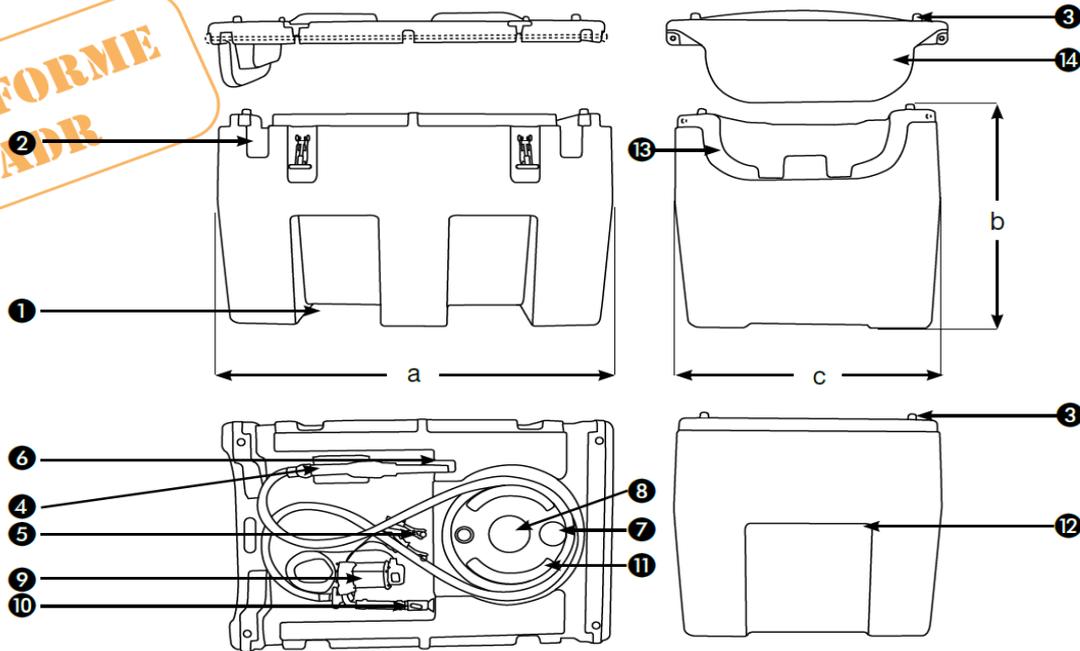

Bezeichnung	Fassungsvermögen in Liter	Maße in mm			Gewicht in kg	Best.-Nr.
		a	b	c		
ohne Klappdeckel 430	419	1160	760	730	50	8872
mit Klappdeckel 430	419	1160	780	730	60	8872+8833

Behälter		
verwendete Werkstoffe	Polyethylen, grau, einwandig, resistent gegen UV-Strahlung	
Materialstärke	5 mm	
zugelassene Flüssigkeiten	Diesel	
max. zugelassene Flüssigkeitsdichte	1,2 kg/dm <sup>3</sup>	
Einsatztemperaturbereich	-20 °C bis +40°C	
Schwallwand	Ja	
Absperrhahnen	1	
Elektropumpe 12V, 108W, 8A, 1300tr/min		
zugelassene Flüssigkeiten	Diesel	
Durchfluss	45 l/min	
Abgabeschlauch	4m	
Zusammen		
Handling in befülltem Zustand	Ja	
	Innenbereich	Außenbereich
Lagerung	zur Aufbewahrung	
Transport	X	X
Benutzung	X	X

1	integrierte Staplertaschen
2	2 Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurt
3	4 "Stützen" zum Stapeln, ohne Befüllung
4	Automatik-Zapfpistole mit Drehgelenk
5	Kontakt zur Ankopplung der Krokodilkammern
6	Zapfpistolenhalter mit integriertem Tropfensammler
7	Belüftung mit Druckentlastung (Druckventil 2")
8	Befüllstutzen mit 90mm Durchmesser
9	selbstansaugende Pumpe, mit Filter
10	Absperrhahn
11	integrierte Halterung fuer Abgabeschlauch
12	Tragegriffe, ermöglichen einfaches Handling
13	Vertiefung für den Klappdeckel
14	oranger Klappdeckel aus Polyethylen, optional

Gefahrstoffaufkleber bezüglich Dieseltransport, im Lieferumfang enthalten